

Plus



Características

Possui calendário perpétuo, com opção de configuração do horário de verão;

O equipamento é 100% seguro contra fraudes e tem um funcionamento muito simples e tampa;

Menus de configuração e manutenção protegidos por senha;

Permite ajuste para diversos tipos de cartão, inclusive cartões semanais;

Possui 99 horários programáveis para cada tipo evento;

Faz a verificação automática da quinzena no cartão;

Recarrega automaticamente a bateria e avisa ao usuário quando há falta de energia vinda da rede elétrica para funcionamento do equipamento;

Sistema exclusivo de desligamento automático para proteção da bateria, impedindo a descarga total da mesma, assim evitando o desgaste prematuro;

Preservação das configurações, em caso de desligamento total do equipamento;

Estrutura resistente e durável em aço tratado com pintura Epóxi;

Tampa inteiramente em plástico;

Espaçadores na própria base metálica (substituindo os de borracha);

Capaz de ser montado com 2 baterias 4A ou 1 bateria 1.3A.

Operacional

Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;

Tempo de retenção de dados: o equipamento utiliza EEPROM para armazenamento de dados, que oferece tempo de retenção de dados superior a 200 anos;

Tempo de retenção da data e hora: possui uma bateria (juntamente com a placa) com autonomia de 12 meses para preservação dos dados de data e hora, em caso de desligamento total do equipamento;

Teclado: 3 botões, sendo dois internos para configuração do equipamento e um botão externo para mudança manual da coluna de impressão;

Display: cristal líquido 16 caracteres x 2 linhas com backlight (iluminação no display);

Tipo de impressão: matricial de 9 agulhas;

Horários de sirene: Permite a programação de até 99 horários de sirene, com tempo de disparo configurável de 00 a 59 segundos;





DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO-ME
RUA LEONILDA, 370 CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ - SP
CEP: 09230-260 (11) 2324-7765 (11) 2772-6292
www.digimatec.com.br falecom@digimatec.com.br

Horários para indicação de atraso: programação de até 99 horários limites para impressão de uma indicação de atraso no cartão;

Horário de verão: permite a programação para mudança do horário de verão automático;

Horário de posicionamento do cartão: permite configurar o horário em que deverá ocorrer a transição da posição de impressão da linha do cartão (mudança de dia);

Opção de posicionamento da coluna automática: permite a programação de até 99 horários de mudança automática da coluna do cartão, ou seja, em horários pré-definidos ele faz mudança automática da posição de impressão (Entrada Manhã, Saída Manhã, Entrada Tarde, Saída Tarde, Entrada Extra e Saída Extra);

Ajuste de impressão: ajuste milimétrico da posição vertical e horizontal de cada espaço a ser impresso no cartão;

Impressão: automática (não requer qualquer comando externo);

Ajuste linha 0 e linha vazia do cartão: permite um ajuste de forma que o primeiro dia do cartão possa estar em qualquer uma das 32 posições possíveis do cartão mensal (7 posições do cartão semanal);

Símbolo de atraso: possui 8 diferentes símbolos para indicação de atraso;

Calendário perpétuo: gerencia a passagem dos dias da semana, meses e anos de modo a que a data no equipamento seja sempre válida;

O equipamento possui uma bateria de NiCd com capacidade de manter a data e hora correta por 12 meses no caso de desligamento total do mesmo;

Mensagem scroll: permite a configuração de uma mensagem de até 32 caracteres a ser exibida no display. A mensagem se movimenta da direita para a esquerda, como se estivesse "rolando" pelo display;

Opção de senha para configuração: programação de uma senha de 6 caracteres para bloquear o acesso aos menus de ajuste;

Opção de auto teste: imprime em todas as posições do cartão testando todas as posições de impressão assim como o próprio equipamento;

Permite ainda o teste do acionamento (sirene);

Desligamento automático: permite configuração de 0 a 240 segundos para hibernação do equipamento quando se encontra sem energia vinda da rede elétrica.

Ambiente

Temperatura de operação: -15°C a 55°C (sem condensação);

Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;

Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;

Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux;

Ventilação: não exige ventilação.

Elétrica

Fonte chaveada: 90 a 265 VAC;





DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO-ME
RUA LEONILDA, 370 CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ - SP
CEP: 09230-260 (11) 2324-7765 (11) 2772-6292
www.digimatec.com.br falecom@digimatec.com.br

Tensão de operação: 12 Volts;

Potência média: 1,3 W em Stand By e 15,3 W em operação;


Bateria interna: 12 V para alimentação em caso de falta de energia (No-break);

Tempo de funcionamento sem energia: 24 horas (funcionamento direto, gerando 400 impressões diárias).

Medidas do Produto

Peso: 4,880 kg;

Altura: 19,2 cm;

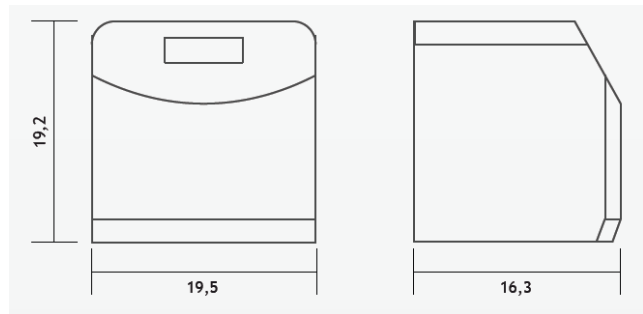

Medidas do Produto

